


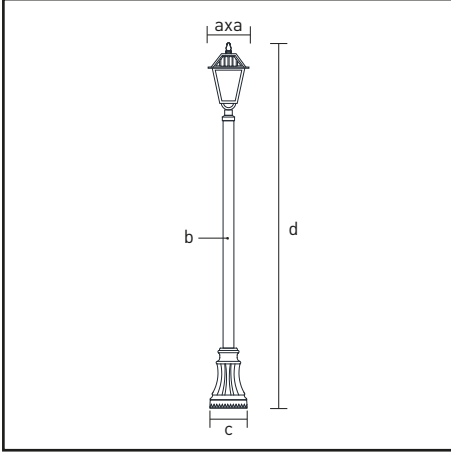

Ürün Avantajları

Klasik aydınlatma armatürlerine kıyasla % 80'e varan enerji tasarrufu
Yüksek verimlilikte LED'li aydınlatma sistemleri
Uzun ömürlü, yüksek kaliteli LED ve yüksek verimlilikte sürücü
Elektrostatik toz boya öncesinde zincoprime uygulanarak korozyon direnci artırılmış armatür yüzeyi
Inox cıvatalar
Sızdırmazlığı sağlayan kaliteli silikon conta

Standart Ürün Özellikleri

Gövde:	Alüminyum enjeksiyon gövde ve çelik boru
Optik Kapak:	Şeffaf veya opal difüzör
Işık Kaynağı:	High Power LED
Girişime Karşı Koruma Sınıfı:	IP65
Darbe Dayanıklılığı Koruma Sınıfı:	IK05
Elektriksel Yalıtım Sınıfı:	Sınıf 1
Armatür Enix Boyu (a):	335x335 mm
Direk Çapı (b):	89 mm
Flanş Çapı (c):	305 mm
Yükseklik (d):	4000 mm
Çalışma Sıcaklığı Aralığı:	-20 °C ~ +50 °C

Elektriksel Özellikler

Nominal Güç:	60 W
Çalışma Modu:	Uyumlu LED sürücü
Giriş Gerilimi:	220 - 240 VAC
Giriş Frekansı:	50 - 60 Hz
Güç Faktörü:	> 0.90
Sürme Akımı:	287 mA
Toplam Harmonik Bozulma:	< 15 %
Kontrol Edilebilirlik:	1-10 V / DALI / Aç - Kapat

Fotometrik Özellikler

Renk Sıcaklığı:	3 000 °K - 4 000 °K - 6 500 °K
Işık Akısı:	5 010 lm - 5 205 lm - 5 280 lm
Işık Akı Toleransı:	< 10 %
Etkinlik Faktörü:	88 lm/W
Renk Geriverim İndeksi (CRI):	≥ 80